

**DE****KURZBEDIENUNGSANLEITUNG**

Software - Update BM-2

Deutsch | Änderungen vorbehalten!



QR Code Link zur
Videoanleitung

Software - Update BM-2

Wichtiges Software Update BM-2

Bitte führen Sie im Rahmen der nächsten Wartung das Update am BM-2 mit Hilfe der beiliegenden Micro SD Card durch. Die Aktualisierung der Software dauert nur ca. 5 Minuten..


Der aktuelle Softwarestand wird beim Start des BM-2 oberhalb des Ladebalkens angezeigt – hierzu ggfs. das BM-2 erst ausschalten und wieder einschalten.

- Bei einem Softwarestand ≤ 1.90 ist ein Update nicht durchführbar und nicht erforderlich.


In seltenen Fällen wird das BM-2 während des Updates auf Werkseinstellungen gesetzt und alle Einstellungen müssen neu eingegeben werden.

Aktuelle Software Updates für unsere Produkte finden Sie auch auf unserer Website: www.wolf.eu/shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen

Bitte führen Sie für das Update die folgenden Schritte durch:

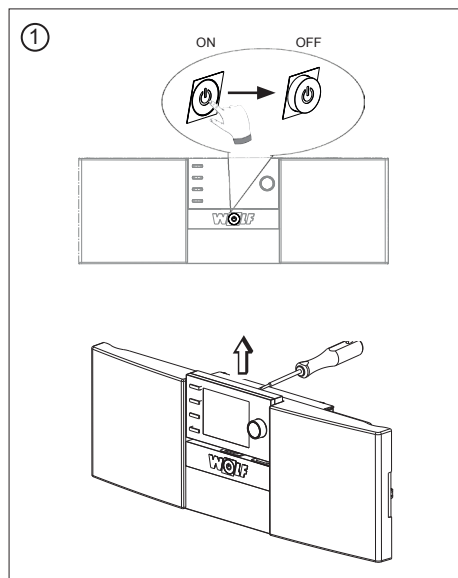


Schalten Sie den Betriebsschalter aus und ziehen Sie das BM-2 aus dem Regelungsgehäuse oder dem Wandsockel.

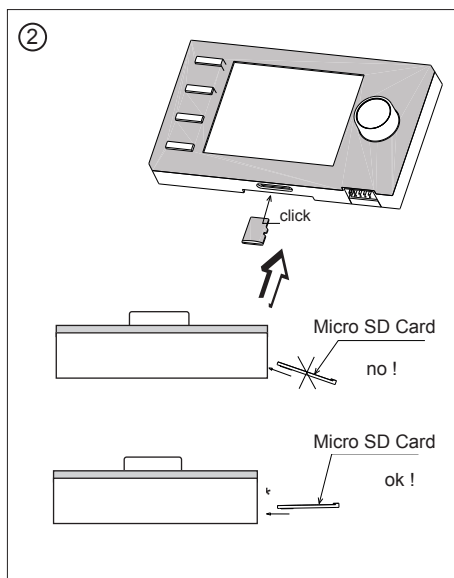


Micro SD Card in den BM-2 Slot eindrücken.


Software - Update BM-2

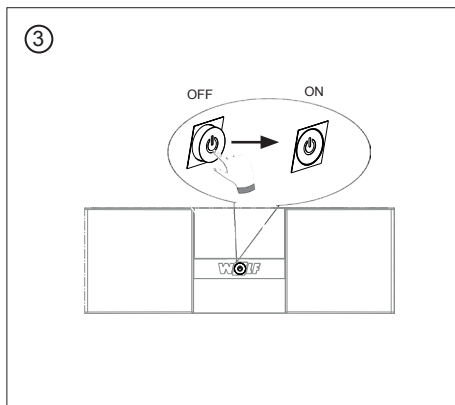


Schalten Sie den Betriebsschalter wieder ein.

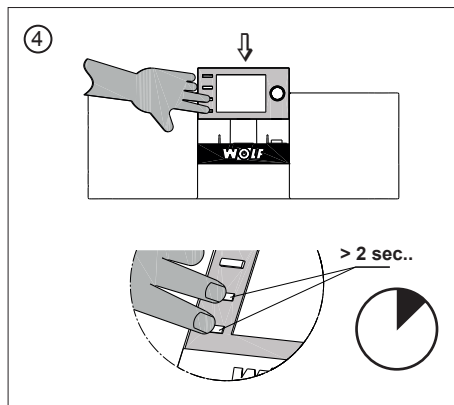


Bitte die Tasten beim Einstecken mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.

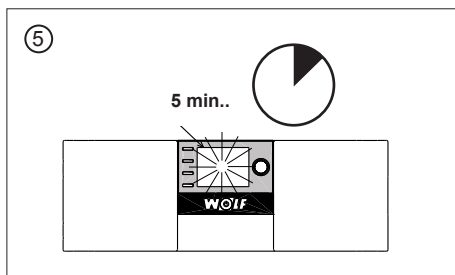

Das Display blinkt für ca. 5 Minuten oder ein roter Ladebalken zeigt den Update Fortschritt an – bitte während des Updates nicht aus dem Sockel ziehen, dies kann zur Beschädigung des BM-2 führen.

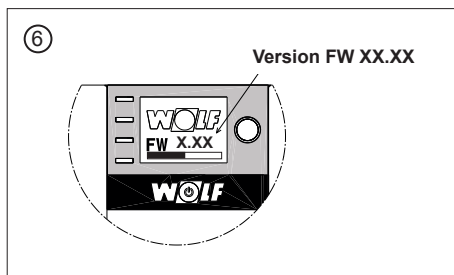

Die Software wird geladen und der Softwarestand angezeigt. Das BM-2 startet nach Beendigung des Updates automatisch neu.

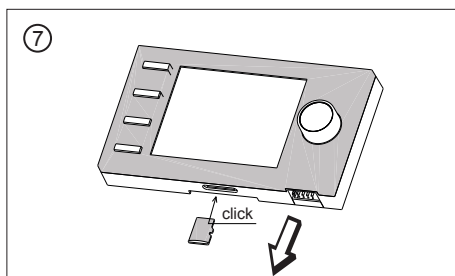

Gerät ist wieder voll funktionsfähig. Die Micro SD Card kann entfernt und später wiederverwendet werden.



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu