



FTXTM-A


Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

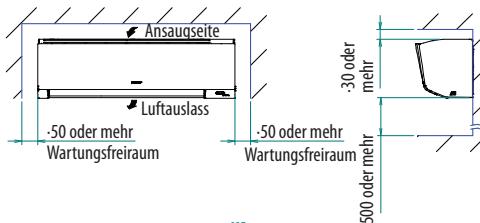

Mindestfreiraum für Luftdurchgang




Abmessungen für vollständig geöffnete Vorderblende



Raumtemperaturfühler
Befindet sich im Inneren des Geräts

The diagram shows a cross-section of a double-decker bus interior. It features two rows of seats on each level. The left side is labeled "Linke Seite" (Left Side) and the right side "Rechte Seite" (Right Side). A vertical dimension line on the far left indicates a height of 292 mm. The floor plan includes various structural elements like pillars and beams.

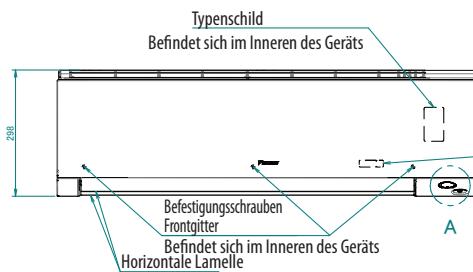

Rechte Seite

Blattwinke

Typenschild
Befindet sich im Inneren des Geräts

Betriebsan

Horizontale Lamell
Auf/Ab (automatisch)

Betriebsar
Entfeuchte


Vertikales Blatt Links/Rechts

Infrarotfernbedienung
(ARC466A83)

WLAN-Aufkleber

Standardposition der Löcher in der Wand

Das Diagramm zeigt die Innengeräte des Intelligent Eye-Modells. Es besteht aus einem zentralen Kreis, der verschiedene Komponenten enthält: einen EIN/AUS-Schalter, einen Signalempfänger und eine Timer-Leuchte. Von diesen Komponenten führen Linien zu den entsprechenden Beschriftungen im Außenbereich: 'EIN/AUS-Schalter Innengerät' und 'Signalempfänger' am oberen Rand, 'Timer-Leuchte' am unteren linken Rand und 'Intelligent Eye-Anzeige' am oberen rechten Rand.

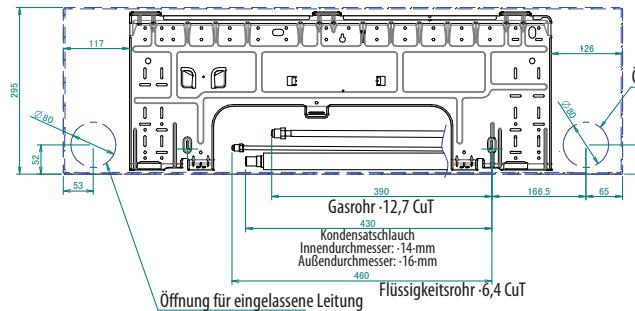

Öffnung für eingelassene Leitung

2D152199