

DMX TREIBER DMX DRIVER

DMX-CC / 1-046-759


CC

350 mA

Installationsanleitung
Installation guide

DE

EN

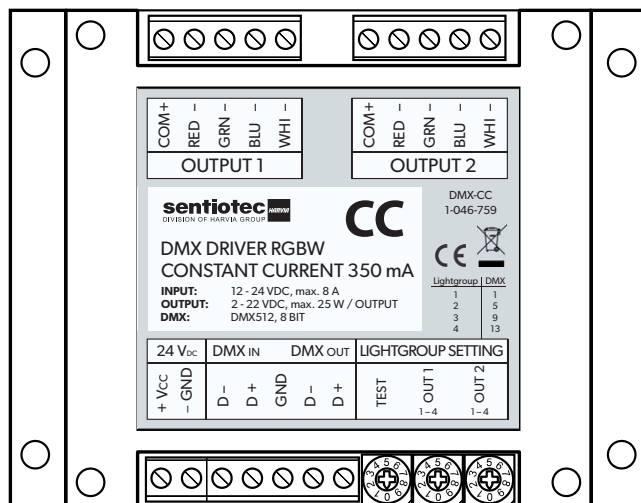

KONSTANTSTROM
CONSTANT CURRENT


Technische Daten:

Anzahl der Ausgänge	2 Ausgänge (Lichtgruppen)
Anzahl Kanäle / Ausgang	4 (Rot, Grün, Blau, Weiss)
Ausgang Typ	Konstantstrom CC Gemeinsame Anode
Anwendung	z.B. LED-Spots
Eingangsspannung	12-24 VDC, max. 8 A
Ausgangsstrom max.	4 x 350 mA / Ausgang
Max. Ausgangsleistung	2 x 25 W
Umgebungsbedingungen	0-40° C, rH max. 80%
Abmessungen	115 x 93 x 41 mm [LxBxH]
Schutzklasse	IP20
DMX	DMX512, 8 bit
Leitungsquerschnitte	- DMX IN/OUT min. 3 x 0,2 mm² 12/24 VDC min. 2 x 0,75 mm² - LED Ausgang min. 5 x 0,5 mm²

Technical specifications:

Number of outputs	2 outputs (lightgroups)
Number of channels / Out	4 (red, green, blue, white)
Output type	Constant current CC Common anode
Application	e.g. LED-Spots
Input voltage	12-24 VDC, max. 8 A
Output current max.	4 x 350 mA / output
Max. output-power	2 x 25 W
Environmental	0-40° C, rH max. 80%
Dimensions	115 x 93 x 41 mm [LxWxH]
Protection	IP20
DMX	DMX512, 8 bit
Wire-cross-section	- DMX IN/OUT min. 3 x 0,2 mm² 12/24 VDC min. 2 x 0,75 mm² - LED Output min. 5 x 0,5 mm²

Anschlussplan / Connection:

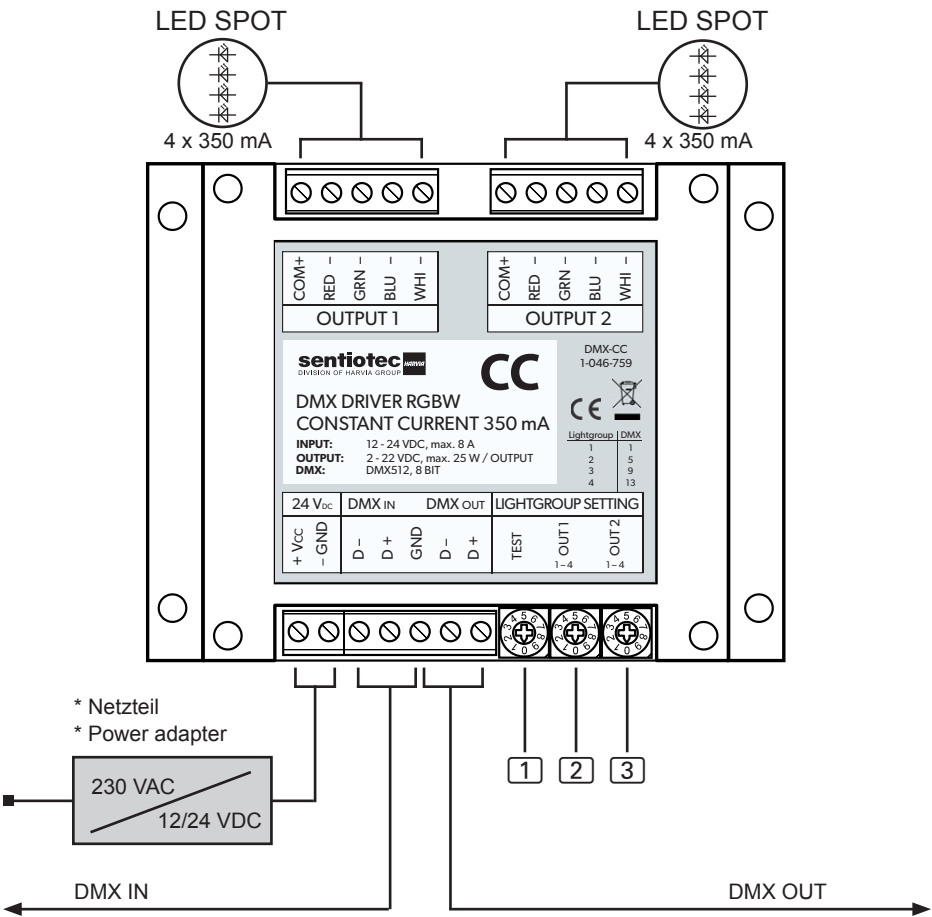

1 TEST

Position	Function
0	DMX ON
1-9	TEST

2 + 3 OUT1 + OUT2

Position	Function
1 - 4	Lichtgruppe / Lightgroup

* Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang.
* Power adapter is not included.

Anschlussplan home.com4 / Connection home.com4:

